

# Seirepox Imprimación Snell

Imprimación epoxídica bicomponente de curado rápido, para pavimentos continuos poliméricos

## Descripción

El SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL es una imprimación bicomponente a base de resinas epoxídicas. Gracias a su rapidez de curado permite disminuir los plazos de ejecución del sistema elegido.

## Campos de Aplicación

- Puente de unión de los pavimentos continuos decorativos (epoxi y poliuretano) a soportes de hormigón y mortero.
- Sellador y consolidador de pavimentos de hormigón o mortero en mal estado.
- Sellador de pavimentos autonivelantes cementosos.

## Propiedades

- Rápido curado
- Excelente adherencia.
- Buen poder humectante y de penetración.
- Diseñado para acortar los plazos de colocación de pavimentos epoxídicos autonivelantes, específicamente como imprimación del SEIREPOX AUTONIVELANTE

## Modo de empleo:

### Preparación del soporte

El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe estar seco, limpio y exento de partes mal adheridas. La preparación del soporte debe realizarse con maquinaria especializada: lijadora, fresadora o granalladora, dependiendo del estado del soporte.

### Aplicación

Se deben mezclar de manera íntima los dos componentes con ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones para no introducir mucho aire. Una vez conseguida una mezcla homogénea, verter toda la mezcla sobre el suelo de forma uniforme. Extender la mezcla con ayuda de una rastra de goma e igualar y peinar pasando un rodillo de hilo.

Hay que tener en cuenta el tiempo de aplicación de la mezcla, por lo que es necesario organizar adecuadamente la aplicación, sin realizar pausas durante la misma.

Para la aplicación del pavimento a 20°C debe esperarse un mínimo de 4 horas. Es importante no dejar transcurrir más de 12 horas entre capas. En casos de esperas superiores se debe espolvorear árido de cuarzo para facilitar la adherencia de la capa superior.

## Características técnicas

Tipo: ligante epoxídico bicomponente.

Color: incoloro

Color: 1,10 Kg/l

Contenido en sólidos: aprox. 100 %

Pot-life (25°C, tecam 100g): 15 min

Secado al tacto (20°C): 4 horas.

Secado al tacto (5°C): 18 horas

Curado total (20°C): 3 días

Temperatura de aplicación:

mínima: +10°C máxima: +30°C

Adherencia a hormigón: > 30 Kg/cm<sup>2</sup>

Relación de mezcla (en peso):

Componente A: 71,8 %

Componente B: 28,2 %

(en volumen):

Componente A: 69,5 %

Componente B: 30,5 %

# Seirepox Imprimación Snell

## Consumo

El consumo aproximado del SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL es de 350 – 400 g/m<sup>2</sup> por mano, dependiendo de las características del soporte y a una temperatura aproximada de 25°C. Cuando se utiliza como sellador, los consumos son de 500 – 600 g/m<sup>2</sup>.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con disolvente inmediatamente después de su empleo.

## Condiciones de almacenamiento

El SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL tiene un periodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo entre 5°C y 25°C en un lugar seco y herméticamente cerrado. Debido a la rapidez de curado debe almacenarse en zonas no expuestas al calor.


## Presentación

Se suministra en lotes de A+B de 20 Kg y 10 Kg.

## Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelo el material sobrante.

En caso de derrame recoger con un producto absorbente como serrín o arena.

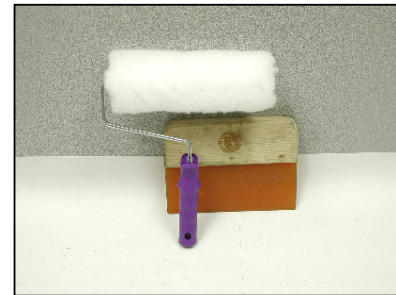

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No provocar el vómito.

Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo y aplicación del producto.

**NOTA IMPORTANTE:** La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores **IMPRISEIRESNELL 0605**

**SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.**

Ronda 9. Pol. Ind. Las Arenas. 28320 PINTO (Madrid). Tel.: 91 691 44 11. FAX: 91 692 23 26 [www.seire.net](http://www.seire.net)